





PRODUCT SPECIFICATION

PRODUKTSPEZIFIKATION


Servo HAT – 300HV-CLS

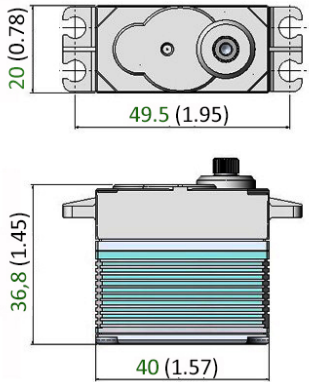

Dimension



Unit: mm (in)

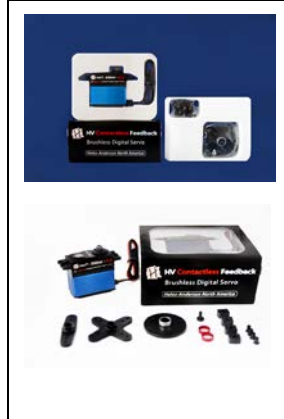

TECHNICAL DATA

Modulation:	Digital	Modulation:	Digital
Torque:	6.0 V: 148,6 oz/in 6.6 V: 159,7 oz/in 7.4 V: 194,4 oz/in	Drehmoment	6.0 V: 10,7 Kg/cm 6.6 V: 11,5 Kg/cm 7.4 V: 14,0 Kg/cm
Speed:	6.0 V: 0,075 sec/60° 6.6 V: 0,068 sec/60° 7.4 V: 0,060 sec/60°	Geschwindigkeit	6.0 V: 0,075 sec/60° 6.6 V: 0,068 sec/60° 7.4 V: 0,060 sec/60°
Weight:	2,29 oz	Gewicht:	65 g
Motor Type:	Brushless	Motortyp	Brushless
Gear Type:	All Metal Gear	Getriebetyp	Alle Metalgetriebe
Rotation :	100°	Rotation	100°
Support:	Double ball Bearings	Lagerart:	Doppelt kugelgelagert
Includes:	1x HAT-300HV-CLS	Lieferumfang:	1x HAT-300HV-CLS
Mounting Hardware:	1x Double Arm Horn 1x Four Point Horn 1x Circle Horn 1x Output Arm Screw 2x Red Output Arms Rings 4x Rubber Grommets 4x Mounting Screws	Montage-Zubehör	1x Doppeltes Armservohorn 1x Vier Punkte-Servo-Horn 1x Kreisservohorn 1x Ausgangsarm Schraube 2x rote Ausgangsarme Ringe 4x Gummitüllen 4x Montage-Schraube

12-bit Precision Contactless Magnetic Feedback Sensor for outstanding resolution.

12-Bit kontaktloser Magnetfeedback- Präzisionssensor für eine herausragende Auflösung.